

ការបង្ហាញគ្រោះថ្នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការងារកាប់ឈើ វិធានសុវត្ថិភាពសំខាន់ៗចំនួន 5




អ្នកអាចទាញយករូបភាពបាន
ដោយស្កេនកូដ QR។

អាចទប់ស្កាត់គ្រោះថ្នាក់នៅពេលកាប់ឈើបានគ្រប់គ្រាន់ដោយអនុលោមតាម
មាត្រា 405 និង 406 នៃ «វិធានស្តីពីស្តង់ដារសុខភាពឧស្សាហកម្ម» ។

01

ម៉ូកាត់បើកមុខ 30 ដឺក្រេ ឬលើសនេះ [ជម្រៅគឺ 1/4~1/3 នៃអង្កត់ផ្ចិតឫស]


កាត់ពីក្រោយ ប្រហែល 1/10 នៃអង្កត់ផ្ចិតរបស់ដើមឈើដែលខ្ពស់ជាងផ្នែកខាងក្រោមនៃកន្លែងកាត់បើកមុខ។

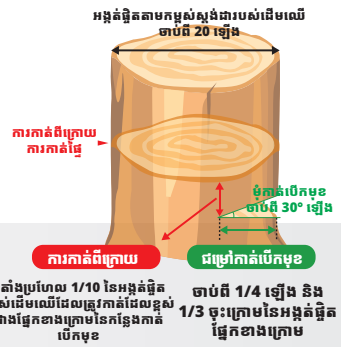

02

កុំចូលទៅកន្លែងមានគ្រោះថ្នាក់ដោយសារការកាត់ដើមឈើ

អ្នកអាចជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់បានដោយរក្សាចម្ងាយសុវត្ថិភាព (ពីរដងនៃកម្ពស់ដើមឈើ)។

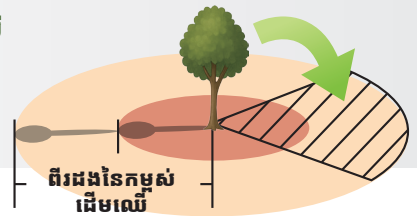

03

កុំផ្តួលរលំដើមឈើសម្រាប់ទ្រ


កុំធ្វើការនៅក្រោមដើមឈើដែលទើរមិនទាន់ធ្លាក់។



04

ពិនិត្យមើលផ្លូវរត់គេច និងតំបន់សុវត្ថិភាព មុនពេលចាប់ផ្តើមការងារ។

អ្នកអាចជម្លៀសចេញបានយ៉ាងរហ័សក្នុងករណីមានគ្រោះថ្នាក់។

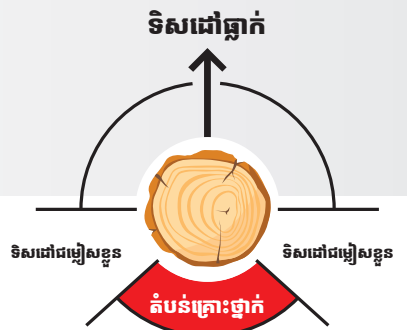

05

ពាក់មួកសុវត្ថិភាព និងឧបករណ៍ការពារផ្សេងទៀត

អ្នកអាចការពារខ្លួនអ្នកពីគ្រោះថ្នាក់។



កំនូសតាងលំហូរដំណើរការនៃការកាប់ឈើដែលមានសុវត្ថិភាព




អ្នកអាចទាញយករូបភាពបានដោយស្មេនកូដ QR។

ការពាក់ឧបករណ៍ការពារ និងការពិនិត្យមើលផ្លូវរត់គេចមុនពេលចាប់ផ្តើមការងារ គឺជាតម្រូវការគោល។

1 ការកាត់បើកមុខ (ការកាត់បើកមុខ)

មុំកាត់បើកមុខគឺ **30 ដឺក្រេ** ឬលើសនេះ ជម្រៅនៃការកាត់បើកមុខគឺ **1/4~1/3** នៃអង្កត់ផ្ចិតផ្នែកខាងក្រោម

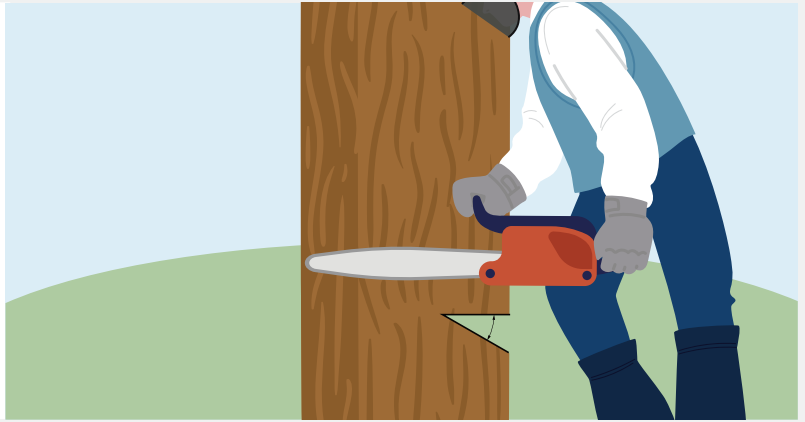


2 ការកាត់ពីក្រោយ (ការកាត់ពីក្រោយ)

វាក្មួនតែត្រូវបានធ្វើឡើងនៅទីតាំងប្រហែល **1/10** នៃអង្កត់ផ្ចិតរបស់ដើមឈើដែលខ្ពស់ជាង



3 ការពុះបំបែកដោយប្រើផ្លែពូថៅ (ការពុះបំបែកដោយប្រើផ្លែពូថៅ)

សឹកផ្លែពូថៅទៅក្នុងចន្លោះហើយកាត់ពីក្រោយ

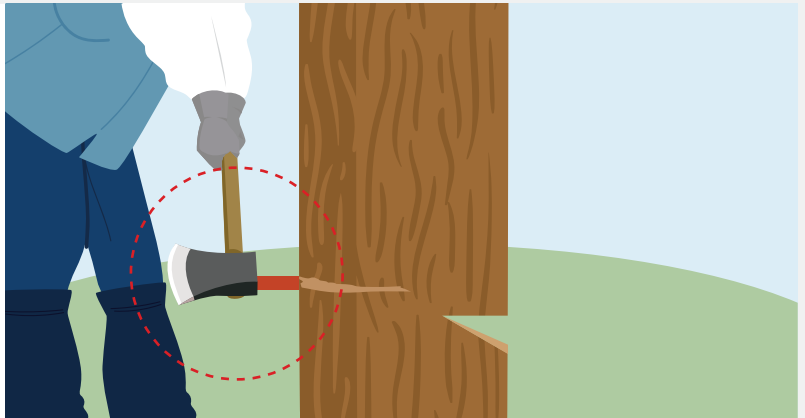

4 ការទម្លាក់ដើមឈើ (ការទម្លាក់ដើមឈើ)

ទម្លាក់ដើមឈើបន្ទាប់ពីពិនិត្យឃើញថាគ្មានកម្មករផ្សេងទៀតទេ



ក្រសួងការងារ និងពេលកម្ម

ការបង្ការគ្រោះថ្នាក់ឧស្សាហកម្ម ទីភ្នាក់ងារសុខភាព និងសុវត្ថិភាពការងារប្រទេសកូរ៉េ

