

Fatór Risku Aas sira

Obra Prinsipál 3
[Manutensaun/Reparasaun]

1 Trabalhador sira seluk la'ós operador ekipamentu

11.1%




3 Apoiu defetivu ba ekipamentu hasa'e nian

3.9%

2 Falha atu rekoñese movimentu husi ekipamentu ne'ebé besik

4.5%

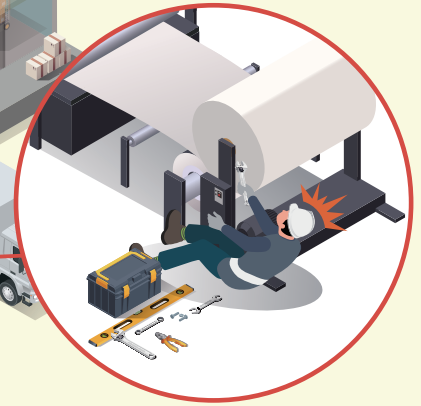

1 Fatór Risku

Traballador sira seluk la'ós operador ekipamentu

Medida Preventiva sira

- Indikasaun ba dispozitivu xavi nian no inspesaun ne'ebé la'o hela atu prevene funsionáriu sira seluk ne'ebé la'ós traballador sira atu labele opera ekipamentu ho arbiru(LOTO)
- Fahe oráriu manutensaun/reparasaun entre departamentu produsaun no administrasaun

2 Fatór Risku

Falha atu rekoñese movimentu husi ekipamentu ne'ebé besik

Medida Preventiva sira

- Operasaun hafoin verifika aprosimasaun sira ba pontu matan-delek sira hosi traballador sira molok entrega ekipamentu sira
- Instalasaun/operasaun lampu avizu no alarme atu nune'e traballador sira ne'ebé besik bele rekoñese durante operasaun ekipamentu

3 Fatór Risku

Apoi u defetivu ba ekipamentu hasa'e nian

Medida Preventiva sira

- Instalasaun ba bloku seguransa no bloku roda nian atu nune'e bele prevene ekipamentu hasa'e nian monu tun derepente
- Apoiu adisionál sira ba ekipamentu sira liuhosi uza grua lever puller