


Fatór Risku Aas sira

Obra Prinsipál 3

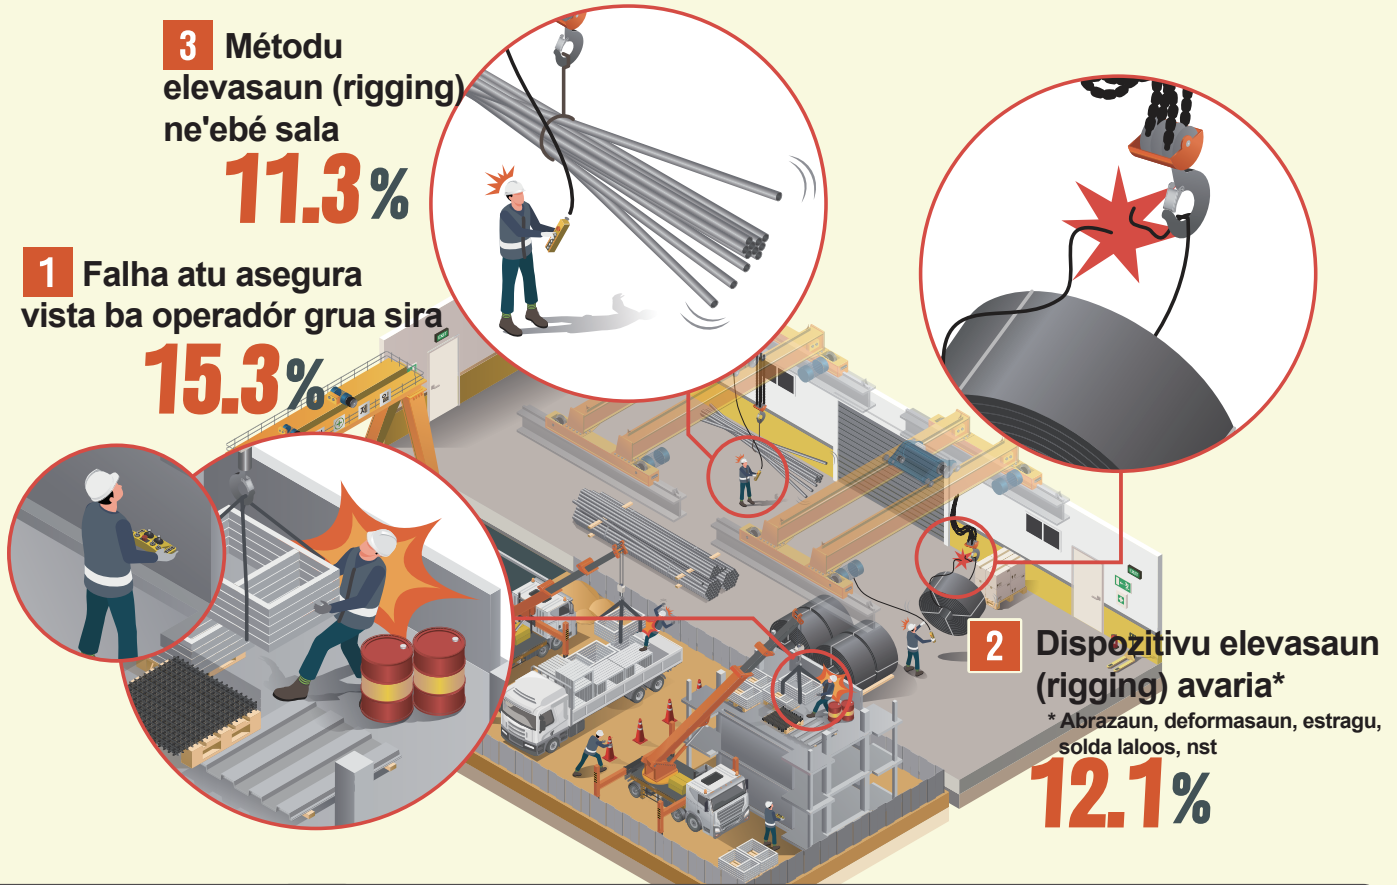

1 Fatór Risku Falha atu aseguara vista ba operadór grua sira

Medida Preventiva sira

- Operasaun grua hosi fatin ida bele verifika rota movimentu tomak ba transporte karga nian
- Transporta servisu tuir sinál sira liuhosi dezignasaun supervizór

2 Fatór Risku Dispositivu elevasaun (rigging) avaria (Abrazaun, deformasaun, estragu, solda laloos, nst)

Medida Preventiva sira

- Dezenvolvimentu padraun sira kona-ba soe (jestaun) dispositivu elevasaun (rigging) nian
- Inspesaun regulár ba estragu sira husi dispositivu elevasaun/rigging nian (soe dispositivu ne'ebé hetan estragu)

3 Fatór Risku Métodu elevasaun (rigging) ne'ebé sala

Medida Preventiva sira

- Inklui métodu sira elevasaun (rigging) nian* apropiadu atu mantein forma/medida no ekilíbrui hosi transporte materiál sira iha planu servisu kona-ba tratamentu ba materiál pezadu sira
- Inspesaun ba formasaun avansadu ba traballadór sira no ninia implementasaun kona-ba métodu elevasaun (rigging) ne'ebé apropiadu

* Elevasaun (rigging) tali-rua, elevasaun (rigging) tali-haat, ekipamentu foti sa'e dedikadu, nst.