


Fatór Risku Aas sira

Obra Prinsipál 3 iha Fatin Aas sira

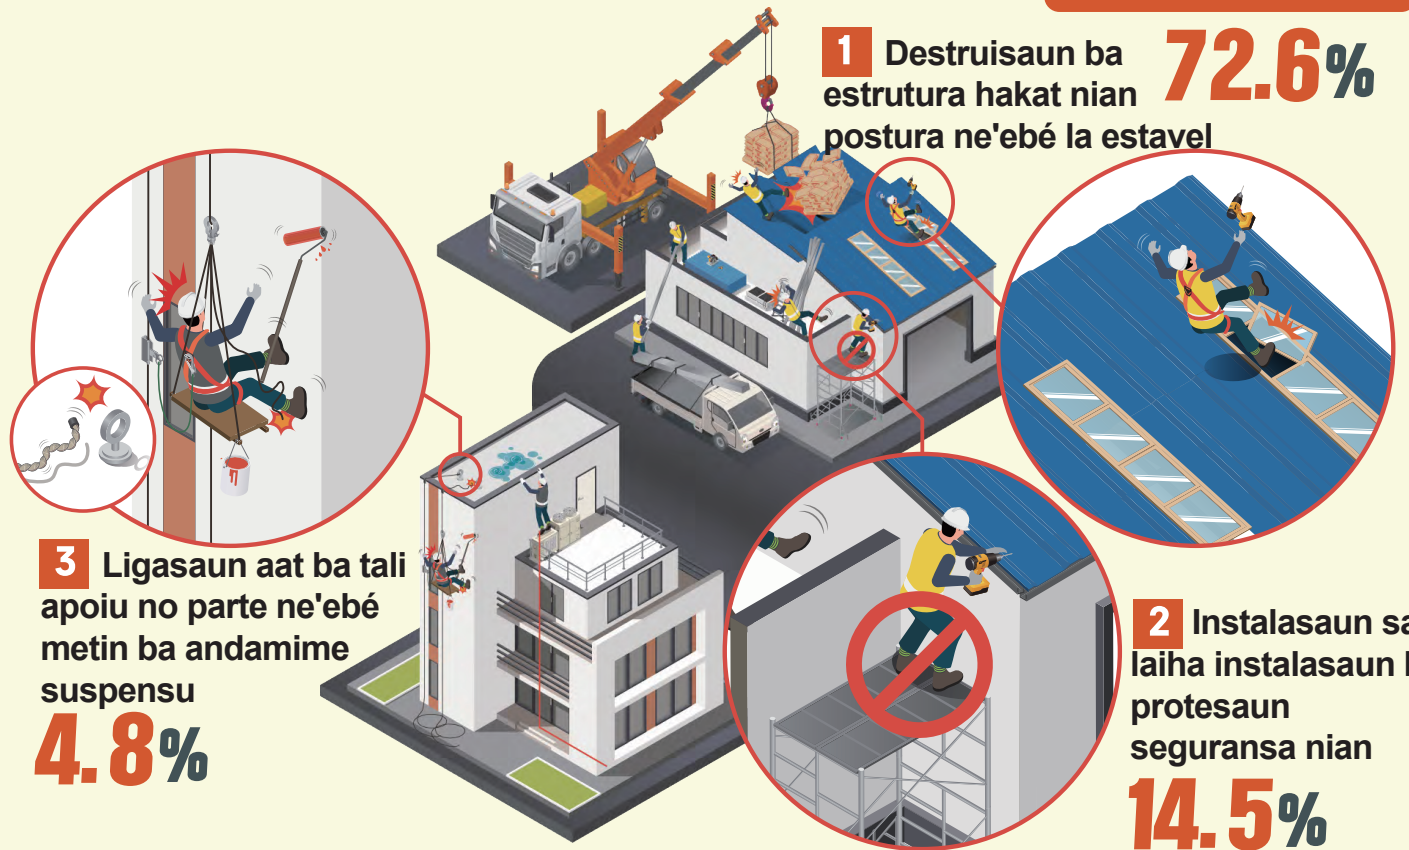

1 Fatór Risku Destruisaun ba estrutura hakat nian ka postura ne'ebé la estavel

Medida Preventiva sira

- Instalasaun kapa seguransa (plaka) ba uma-kakuluk hodi monu tanba estragu ba materiál sira remata nian
- Instalasaun protesaun seguransa no rede atu prevene monu iha fatin, no uza ekipamentu protesaun pessoal

2 Fatór Risku Kondisaun instalasaun ka laiha instalasaun ba protesaun seguransa nian

Medida Preventiva sira

- Instalasaun ba moru protesaun seguransa iha fatin sira iha risiko atu monu
- Instalasaun ekipamentu rede atu prevene monu no uza ekipamentu protesaun pesoal harness se difisil atu instala trilho sira.

3 Fatór Risku Ligasaun aat ba tali apoiu no parte fixu ne'ebé tara hela

Medida Preventiva sira

- Tali sira kesi metin ba pontu fixu 2 ka liu no uza medida ne'ebé to'o iha rai-leten
- Instala liña salva-vida vertikal ketak no kesi ekipamentu protesaun pesoal harness