


Өндөр эрсдэлд хүргэх хүчин зүйлс

Өндөрт ажиллах 3 үндсэн ажил

1 Дээр нь гишгэж буй байгууламж нурах, хөдлөх **72.6%**



3 Дүүжин шатны тулгуур ба бэхэлгээний хэсгийн холболт хангалтгүй **4.8%**

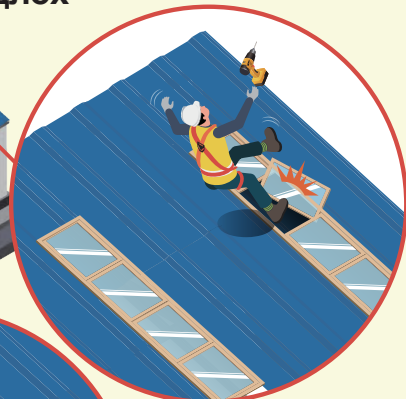

2 Хамгаалалтын хашлага хангалтгүй суурилуулсан эсвэл огт суурилуулаагүй **14.5%**

1 Эрсдлийн хүчин зүйлс

Дээр нь гишгэж буй байгууламж нурах, хөдлөх

Урьдчилан сэргийлэх

- Өнгөлгөөний материал гэмтсэний улмаас унах аюулаас сэргийлж дээвэрт зориулсан хамгаалалтын тагийг (гишгүүр) суурилуул
- Унах эрсдэлтэй газруудад хамгаалалтын хашлага, уналтаас хамгаалах тор зэргийг суурилуулах, хамгаалалтын бүс гэх мэт хамгаалалтын хэрэгсэл зүү

2 Эрсдлийн хүчин зүйлс

Аюулгүйн хашлага муу суурилуулсан эсвэл суурилуулаагүй

Урьдчилан сэргийлэх

- Унах эрсдэлтэй газруудад хамгаалалтын хашлага суурилуул
- Хашлага суурилуулах боломжгүй бол уналтаас хамгаалах тор, хамгаалалтын бүс бэхлэх төхөөрөмж суурилуулах, хамгаалах бүс зүүх.

3 Эрсдлийн хүчин зүйлс

Дүүжин шатны тулгуур ба бэхэлгээний хэсгийн холболтын байдал муу

Урьдчилан сэргийлэх

- Олсыг хоёр ба түүнээс дээш хүчтэй бэхэлгээний цэгт тогтоож бөгөөд газарт хүрэх урттай ашигла
- Босоо аврах шугам тусад нь суурилуулж, хамгаалалтын бүсийг холбо