


高风险因素

高处三大作业

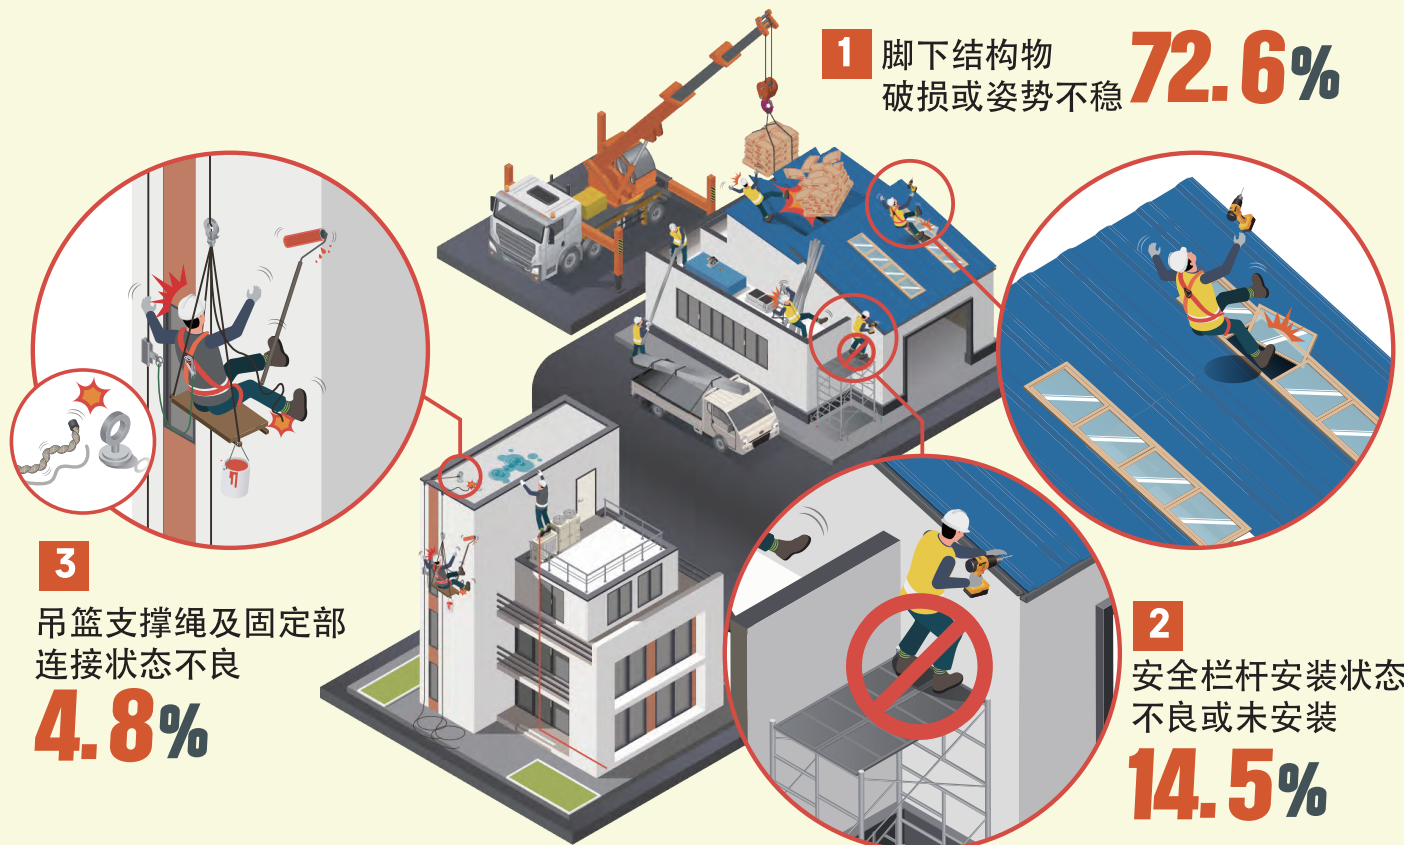

1 风险因素 脚下结构物破损或姿势不稳

- 预防措施**
- 为防止因覆盖物破损而坠落，应安装屋顶专用安全盖板（踏板）
 - 在有坠落风险的地点安装安全栏杆、坠落防护网等，并佩戴安全带等防护具

2 风险因素 安全栏杆安装状态不良或未安装

- 预防措施**
- 在有坠落风险的地点安装安全栏杆
 - 若难以安装栏杆，则安装防坠网、安全带连接装置并佩戴安全带

3 风险因素 吊篮支撑绳及固定部连接状态不良

- 预防措施**
- 绳索应固定在两个以上坚固的固定点上，并使用能延伸至地面的长度
 - 安装单独的垂直救生绳并连接安全带