


Fatór Risku Aas sira

Obra Prinsipál 3 ba Solda/Tesi/Gerinda





3 Identifikasaun no fase substánsia perigozu ne'ebé la hasai **8.1%**

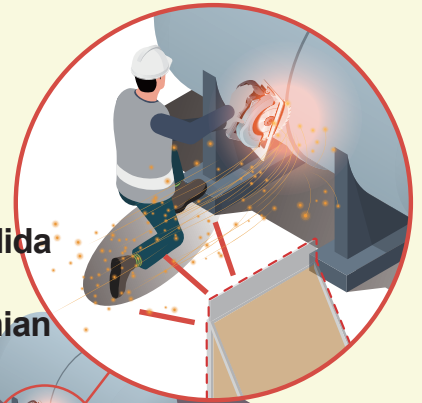

2 Falha atu foti medida prevensaun sira ba espallamentu faíska nian **27.4%**

1 Kondisaun foti-no tabele hela ka kondisaun karregamentu sala sira **38.7%**

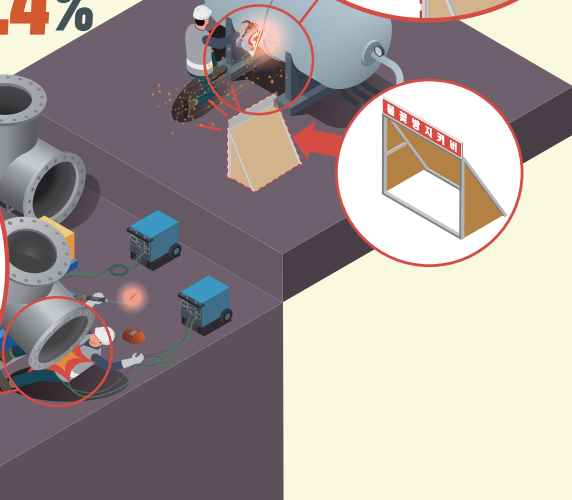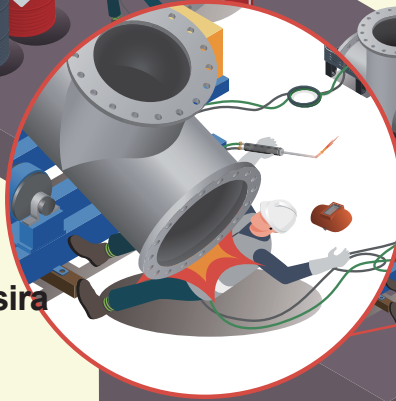

1 Fatór Risku Kondisaun foti-no tabele hela ka kondisaun karregamentu sala sira

Medida Preventiva sira

- Uza dispozitivu no métodu elevasaun apropriadu ba kargo
- Fixu metin ba foti no hasa'e kargo, ka instalasaun bloku seguransa no bloku roda nian

2 Fatór Risku Falha atu foti medida prevensaun sira ba espallamentu faíska nian

Medida Preventiva sira

- Hasai objetu inflamavel sira besi k fatin servisu nian (instala manta anti-fogo se hasai la posivel)
- Medida preventiva ba espallamentu faíska durante operasaun (instala kapa prevensaun faíska nian) no kolokasaun extintor

3 Fatór Risku Identifikasaun no faze substánsia perigozu ne'ebé la hasai

Medida Preventiva sira

- Verifikasaun ba substánsia perigozu (inflamavel), i.e. kanu relevante, bidon, kontentór sira, nst., molok operasaun
- Operasaun hafoin hasai substánsia residuál sira (inklui abuabu mina nian) hosi kontentór sira ne'ebé nakonu ho inflamavel sira