


# Жогорку тобокелдик факторлору

## Лифттин 3 негизги иштери

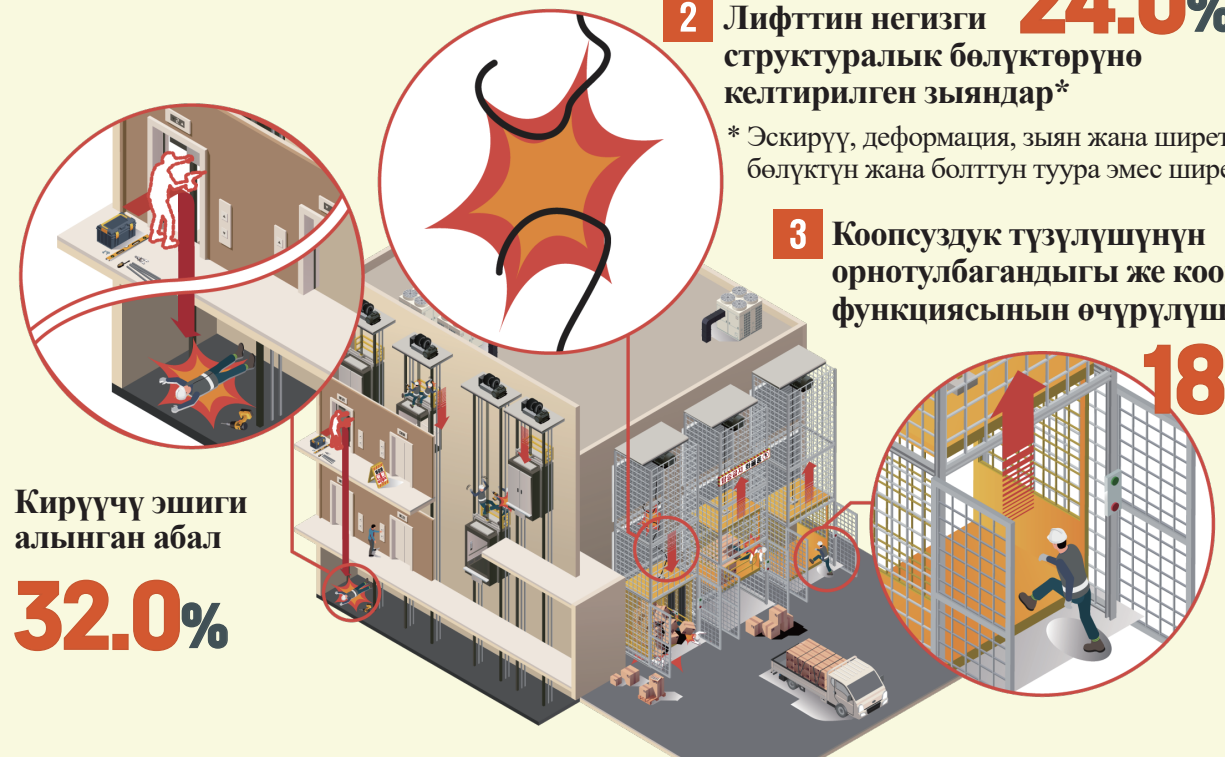

**1** Кируучү эшиги алынган абал  
**32.0%**

**2** Лифттин негизги структуралык бөлүктөрүнө келтирилген зыяндар\*  
**24.0%**  
\* Эскирүү, деформация, зыян жана ширетүүчү бөлүктүн жана болтун туура эмес ширетилиши

**3** Коопсуздук түзүлүшүнүн орнотулбагандыгы же коопсуздук функциясынын өчүрүлүшү  
**18.0%**

**1** Тобокелдик фактору **Кируучү эшиги алынган абал**

- Алдын алуу чаралары**
- Ар бир көтөргүч жана лифт шахтасына кирүү эшигин орнотуу, жана кирүү эшигине кулпулай турган түзмөктү орнотуу\*  
\* Кируү эшиги ачык турганда лифтти иштетүүгө жол бербөө үчүн кулпулоо
  - Лифттин көтөргүч жолун курчаган коргоочу тосмону орнотуу (жумушчулардын көтөргүч жолуна кирүүсүн алдын алуу чарасы)

**2** Тобокелдик фактору **Лифттин негизги структуралык бөлүктөрүнө келтирилген зыяндар\***  
\*Эскирүү, деформация, зыян жана ширетүүчү бөлүктүн жана болтун туура эмес ширетилиши

- Алдын алуу чаралары**
- Күч колдонулган учурларда лифт структурасынын абалын туруктуу текшерүү\* \* Тиш, пин, зым аркан, чынжыр, ж.б.
  - Ар 2 жылда лифттердин коопсуздугун текшерүүнү ишке ашыруу

**3** Тобокелдик фактору **Коопсуздук түзүлүшүнүн орнотулбагандыгы же коопсуздук функциясынын өчүрүлүшү**

- Алдын алуу чаралары**
- Коргоочу түзмөктү мезгил-мезгили менен текшерүү, башкача айтканда, кирүү эшигине орнотулган кулпулоо түзмөгү жана ашыкча жүктү чектөөчү түзмөк
  - Коргоочу түзүлүш туура эмес иштеген учурда, жетекчиге кабарлап, ишти кайра баштоодон мурун жакшыртуу чараларын көрүнүз