


## 高空作业平台三大作业

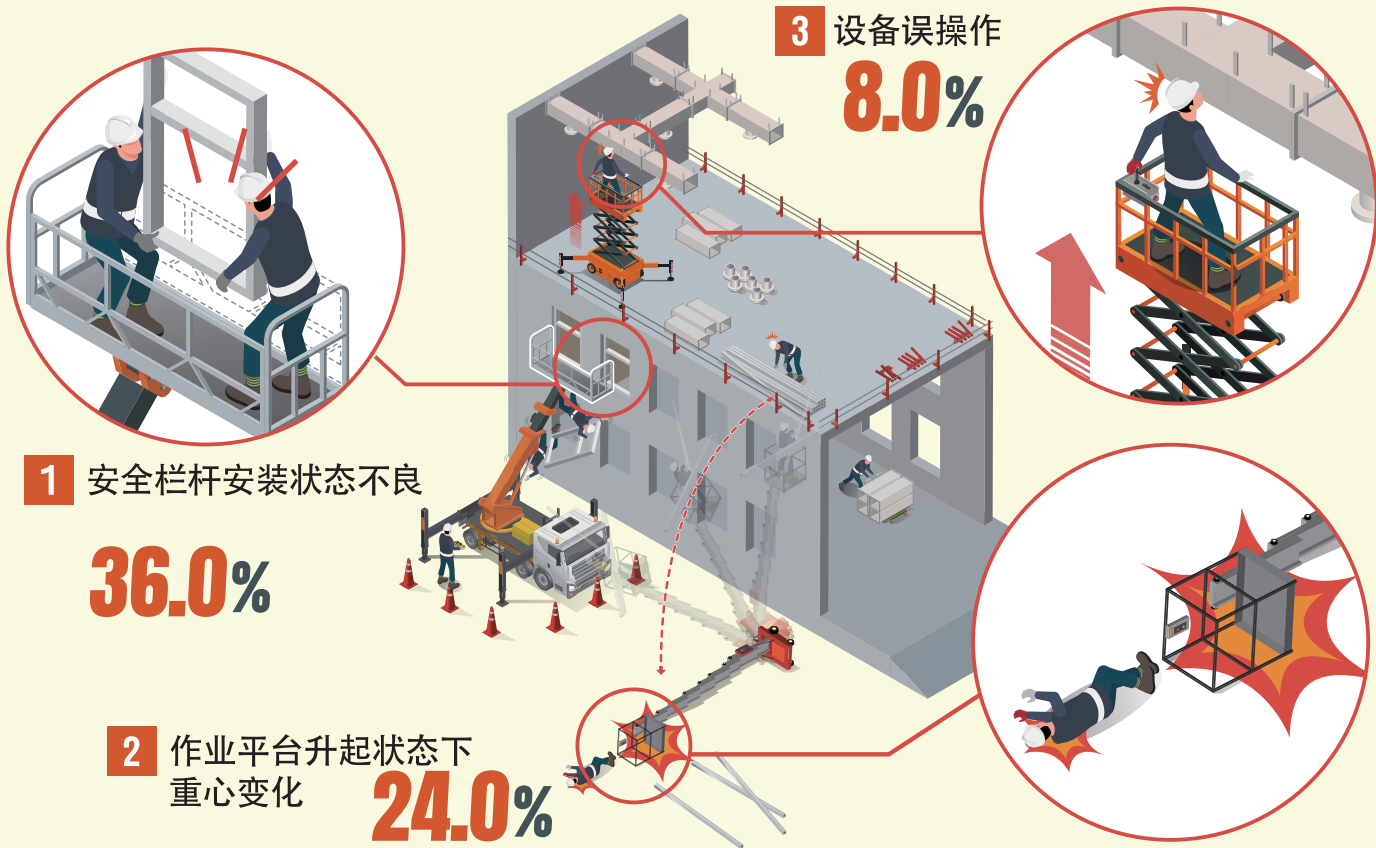

### 1 风险因素 安全栏杆安装状态不良

预防措施

- 在作业平台前端安装安全栏杆的状态下使用高空作业平台
- 作业特性导致无法安装安全栏杆时，采取佩戴安全带等防坠措施

### 2 风险因素 作业平台升起状态下重心变化

预防措施

- 禁止利用高空作业平台进行将上方场所重物或材料运送下来的作业
- 高空作业平台必须使用支腿，并禁止在升起状态下移动

### 3 风险因素 设备误操作

预防措施

- 保持操作面板开关的名称及方向标识清晰，操作人员应熟悉开关功能
- 租赁高空作业平台时应安装并使用防护装置或防过升装置