SIF_±☒∞☒Ω☒ ¡ ÷ ¬ ˜ º ≥ ∫ ☒ 3¥☒ ¿ ☒æ ˜ _☒ ø Δ º Π☒Π £ æ☒16– ¿ Œ º ☒ ø ☒.pdf 1 2025. 9. 11. 오후 2:25

몽티모르어

SIF ne'ebé kauza asidente fatál

SIF Serious Injury & Fatality

Signifika katak **servisu/situasaun ho fatór** sira ne'ebé **kauza asidente iha risku aas** no prontu atu kauza asidente fatál

Fatór Risku Aas sira

Obra Prinsipál 3 husi Fasilidade Estasionamentu Mekániku

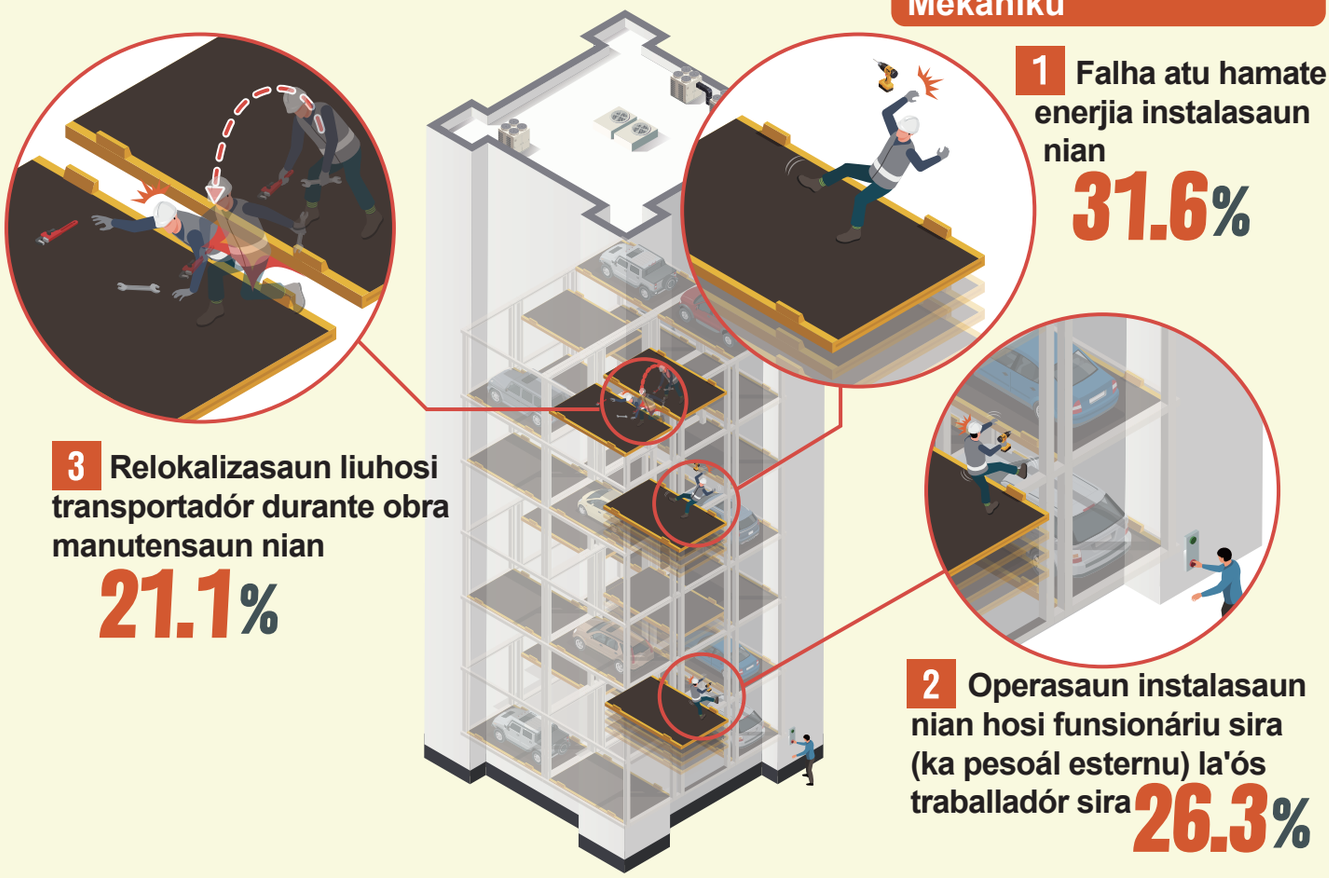

1 Falha atu hamate enerjia instalasaun nian **31.6%**

2 Operasaun instalasaun nian hosi funsionáriu sira (ka pesoál esternu) la'ós traballadór sira **26.3%**

3 Relokalizasaun liuhosi transportadór durante obra manutensaun nian **21.1%**

1 Fatór Risku — Falha atu hamate enerjia instalasaun nian

Medida Preventiva sira

- **Proibisaun ba manutensaun/reparasaun sira** enkuantu instalasaun ne'e **iha hela operasaun**
- **Aprovizionamentu ba meius komunikasaun (rádiu, nst.)** entre operadór no inspetór durante operasaun teste sira

2 Fatór Risku — Operasaun ba instalasaun husi funsionáriu sira (ka pesoál esternu)la'ós traballadór sira

Medida Preventiva sira

- **Implementasaun LOTO*** odi prevene funsionáriu sira ne'ebé la'ós traballadór sira atu labele halo operasaun arbiru ba ekipamentu sira

* LOTO (Lock Out, Tag Out): **Indikasaun ba dispozitivu xavi nian no inspesaun ne'ebé la'o hela**

3 Fatór Risku — Relokasaun liuhosi transportadór durante obra manutensaun sira

Medida Preventiva sira

- **Proibisaun ba manutensaun/reparasaun sira** enkuantu instalasaun **ne'e iha hela operasaun**
- **Uza pasajen seguru,** no **uza ekipamentu protesaun,** i.e. Harness seguru hodi prevene husi monu

2025-외국인전담팀-899

고용노동부 산업재해예방 안전보건공단