


梯子使用三大作业

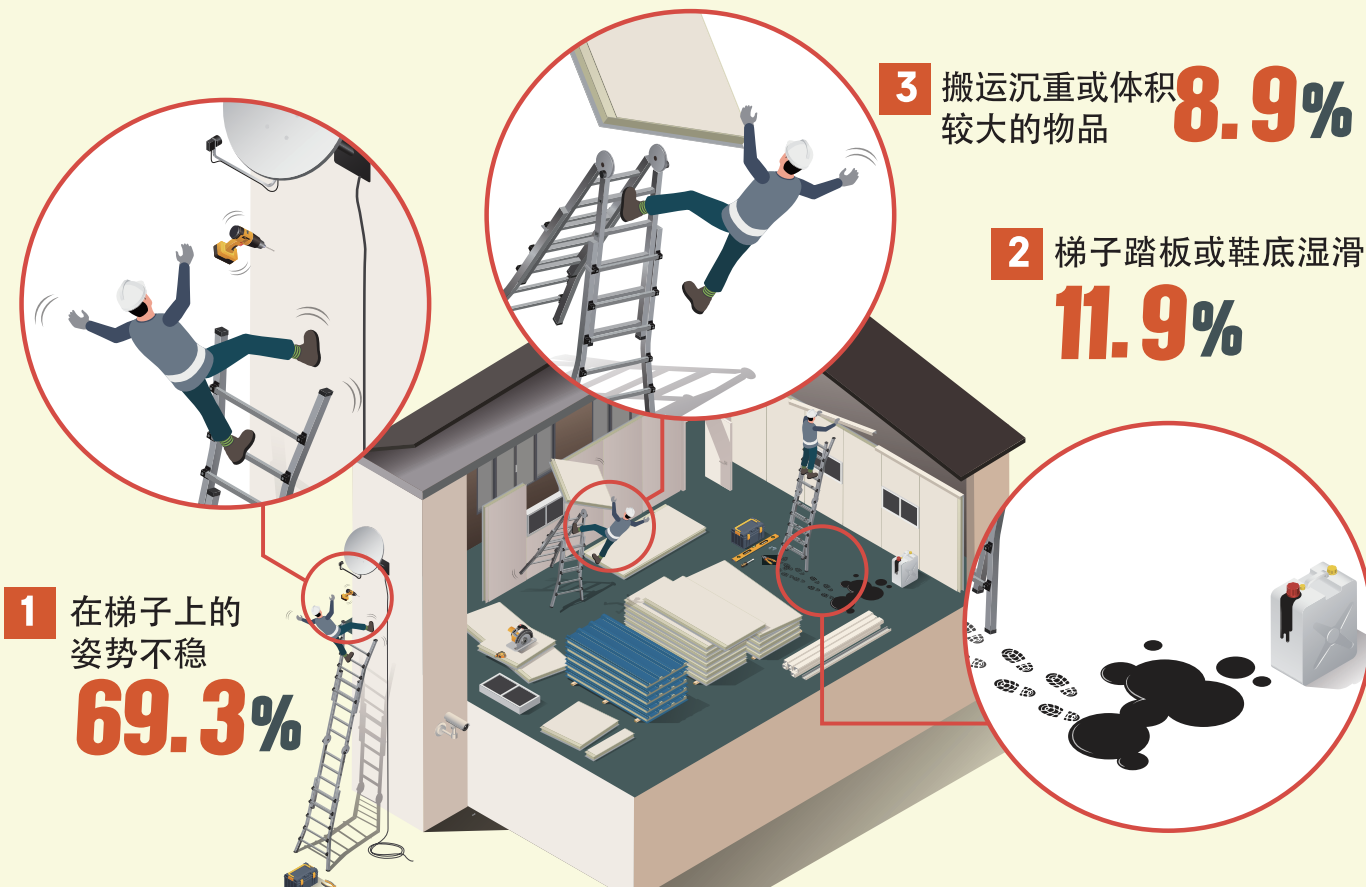

1 风险因素 在梯子上的姿势不稳

**预防
措施**

- ▶ 高空作业时，优先选择设有安全栏杆的工作平台或高空作业平台
- ▶ 如必须使用梯子进行简单作业，应使用3.5米以下梯子，佩戴防护具*并两人一组作业 *安全帽、安全带等

2 风险因素 梯子踏板或鞋底湿滑

**预防
措施**

- ▶ 梯子踏板采取防滑措施，清除踏板和地面的油、水等
- ▶ 使用防倾倒支架（或固定于墙面）

3 风险因素 搬运沉重或体积较大的物品

**预防
措施**

- ▶ 搬运物品时使用链式起重器等辅助搬运工具
- ▶ 移动梯子时禁止手持物品，佩戴防护具*并两人一组作业 *安全帽、安全带等